

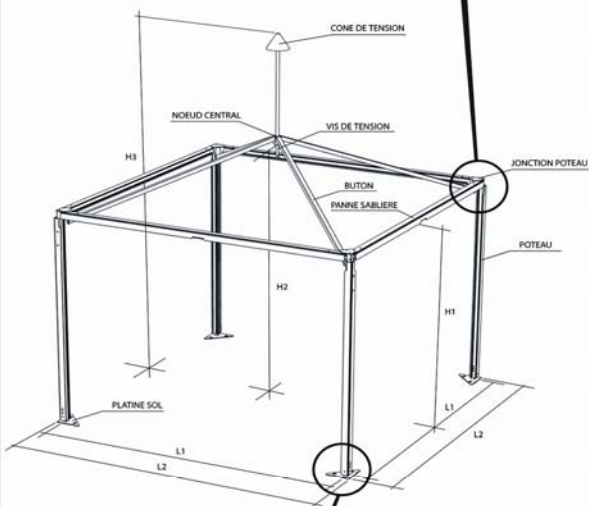


### FICHE TECHNIQUE GAMME MPS PAGODE OPTIMA®

Norme CTS : Vents : 100km/h – Neige : 10 kg  
Avec haubanage, résistance à 135km/h



Caractéristiques		3 X 3		4 X 4		5 X 5	
		Ht : 2.2	Ht : 2.5	Ht : 2.2	Ht : 2.5	Ht : 2.2	Ht : 2.5
Entre axe poteaux	L1	2.89	2.89	3.89	3.89	4.89	4.89
Portée	L2	3	3	4	4	5	5
Hauteur sous panne sablière	H1	2.14	2.44	2.14	2.44	2.14	2.44
Hauteur faitage intérieure	H2	2.6	2.9	2.9	3.3	3.06	3.36
Hauteur faitage extérieure	H3	3.9	4.2	5	5.3	5.3	5.6
Platines sol	Qté : 4	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230	230 x 230
Poteaux	Qté : 4	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70
Pannes sablières	Qté : 4	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70	70x70
Butons	Qté : 4	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40

Montage / Démontage	3 X 3	4 X 4	5 X 5
Nombre de personnes	2		
Temps de montage	30 min	40 min	55 min
Matériel nécessaire	Echelles doubles / masse / pied de biche		
Gain de temps au démontage	10 %		

Ancrage* / Lestage*	Ancrage			Lestage**	
	Arrachement Kg	Coefficient	Nombre de piquets	Arrachement Kg	Coefficient
3 X 3	140	2	2	120	1.2
4 X 4	250	2	2	200	1.2
5 X 5	390	2	2	300	1.2

\* Vent de 100 km/h

\*\* Prise en compte de l'effort de cisaillement

Surcharge d'exploitation	Hauteur 2.20 et 2.50
Surcharge avec neige	0
Surcharge sans neige	100 Kg

Conditionnement	3 X 3	4 X 4	5 X 5
Poids total (hors emballage)	155	185	210
Poids structure	95	107	113
Poids bâche	41	57	68
Grammage bâche	590 gr/m2		
Conditionnement	KIT	KIT	KIT
Nombre de colis pour structure	3 colis film	3 colis film	3 colis film
Nombre de colis pour bâche	1 palette	1 palette	1 palette